


Registre d'isolement motorisable

DTH1U



Dimensions

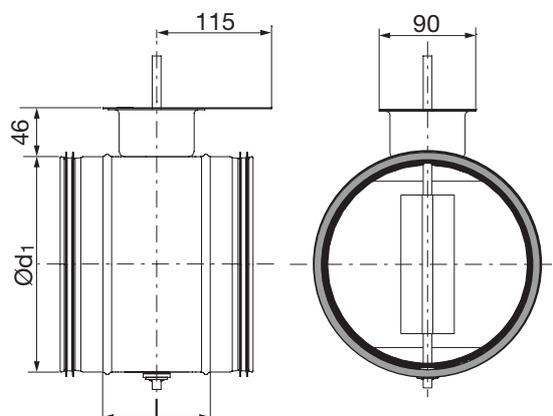

Description

Registre d'isolement motorisable avec platine, DTH1U.

Consiste en un DTU avec une platine LOMOK et un axe carré 8x8 mm pour la motorisation du registre sur site.

Ø 80–315 classe de pression du registre : Classe C selon NF EN 1751

Ø 400–500 classe de pression du registre : Classe B selon NF EN 1751

Recommandé pour les servomoteurs sans ressort de rappel.

Ød ₁ nom	l [mm]	M Nm	m kg	Classe d'étanchéité volet fermé
80	100	2,0	0,70	4
100	100	2,0	0,75	4
125	100	2,0	0,90	4
160	100	2,0	1,10	4
180	100	2,0	1,20	4
200	100	2,0	1,40	4
250	100	3,0	1,90	4
315	100	4,0	2,50	4
400	100	8,0	4,00	4
500	115	10	6,50	4

Caractéristiques techniques

Pour obtenir les données techniques, rendez-vous sur le site LindQST.

Exemple de codification

